


# KX6 KX6-R

Flatbed  
Roll to Roll

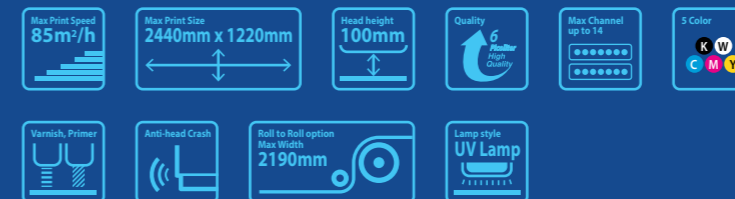

JETRIX KX6 série je navržena na vysokou rychlost, v konfiguraci dvojité tiskových hlav na maximální produkci bez kompromisů na kvalitu.

Vhodná pro vnitřní i venkovní aplikace je maximálně efektivní a rentabilní.

Univerzálnost a adaptivita na různé druhy materiálů a aplikací díky našim UV inkoustem poskytuje silný a barevný gamut spolu s vysokou denzitou bílého inkoustu a díky aktivátoru silnou adhezí na různé materiály.

## Tisková rychlost

Tiskový mód	Rozlišení	Počet přejezdů	Tisková rychlost (4 barvy)
Draft	1440 x 360 dpi	1 pass	85 m2/h
Production	1440 x 360 dpi	1.5 pass	45 m2/h
Quality	1080 x 720 dpi	4 pass	25 m2/h
Fine Art	1440 x 720 dpi	6 pass	15 m2/h

## Technická specifikace KX série

MODEL	KX3	KX5	KX6	KX7	
Konfigurace hlav	Konica KM1024				
Rozlišení (dpi)	1440 × 720				
Max. potisk desky (mm)	1220 × 1220	2440 × 1220		2440 × 3060	
Max. tloušťka desky (mm)	70	100			
Max. potisk role (mm)	-	2190			
Tisková rychlost	Fine Art	7 m <sup>2</sup> /h	9 m <sup>2</sup> /h	15 m <sup>2</sup> /h	15 m <sup>2</sup> /h
	Quality	11 m <sup>2</sup> /h	15 m <sup>2</sup> /h	25 m <sup>2</sup> /h	25 m <sup>2</sup> /h
	Production	25 m <sup>2</sup> /h	27 m <sup>2</sup> /h	45 m <sup>2</sup> /h	45 m <sup>2</sup> /h
	Draft	45 m <sup>2</sup> /h	50 m <sup>2</sup> /h	85 m <sup>2</sup> /h	90 m <sup>2</sup> /h
Roll to Roll možnost	-	Ano			
Light Cyan a Light Magenta	-				
Bílá	Ano				
Lak, Aktivátor	Ano				
RIP	Caldera				
Velkost tiskárny (Š x D x V)	2 490 mm x 1 858 mm x 1 400 mm	4 220 mm x 2 775 mm x 1 440 mm		4 220 mm x 4 100 mm x 1 440 mm	
Hmotnost	1 000 kg	2 000 kg		3 000 kg	
Elektrické napájení	230V, 1 fáze, 50-60Hz, 30 Amps, 3-drát		380V, 3 fáze, 50-60Hz, 30 Amps, 5-drát		
Ztlačený vzduch	min. tlak 0.65 MPa – 6,5 barů se vzdušníkem min. 50 litrů, spotřeba 10 l / min.				